

 Husqvarna

VIKING®



COUSSIN SCOTTISH TERRIER



Opal™

Coussin scottish terrier Opal

Ce coussin scottish terrier si mignon et tout doux peut être cousu de mille manières différentes. Avec votre machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™, vous pouvez facilement le rendre unique. Variez simplement la taille et la couleur des carrés pour créer un coussin scottish terrier bien à vous !

Vous pouvez mélanger et assortir tous les tissus que vous trouverez : du coton, du satin, de la laine ou de nouveaux tissus. Rassemblez des chutes de différentes couleurs et aux imprimés variés, et faites-en des carrés de la même taille. La taille des carrés détermine la taille du chien.

Au total, 27 carrés sont utilisés (54 si vous souhaitez que le dos du coussin scottish terrier soit également en patchwork).

Fournitures :

- Chutes et morceaux de tissu pour le patchwork
- Tissu pour la bande latérale
- Tissu pour le dos du coussin (si vous ne le voulez pas en patchwork)
- Molleton thermofusible
- Rembourrage en polyester pour remplir de chien
- Deux boutons pour les yeux
- Fil à coudre
- Fil à broder Robinson Anton pour décorer

Découpe du tissu

Chien :

Notre chien est composé de carrés de 8 x 8 cm (3" x 3").

Découpez 27 carrés dans différents tissus (ou 54 si vous choisissez de composer le dos du coussin de plusieurs morceaux). Ajoutez 12 mm ($\frac{1}{2}$ ") aux dimensions des carrés que vous souhaitez pour votre chien afin d'obtenir des surplus de couture de 6 mm ($\frac{1}{4}$ ").

Bande latérale :

Le côté du chien est constitué d'une longue bande de petits morceaux cousus les uns aux autres. Les coutures de la bande latérale sont placées dans les « coins » du chien.

La largeur de la bande est égale à la taille du côté des carrés. Par conséquent, faites une bande de 9 cm ($3\frac{1}{2}$ ") de large (surplus de couture de 6 mm / $\frac{1}{4}$ " compris).

- Découpez :
- | | |
|----|--|
| A. | 8 morceaux de 9 x 9 cm ($3\frac{1}{2}$ " x $3\frac{1}{2}$ ") |
| B. | 5 morceaux de 9 x 17 cm ($3\frac{1}{2}$ " x $6\frac{1}{2}$ ") |
| C. | 1 morceau de 9 x 25 cm ($3\frac{1}{2}$ " x $9\frac{1}{2}$ ") |
| D. | 1 morceau de 9 x 33 cm ($3\frac{1}{2}$ " x $12\frac{1}{2}$ ") |
| E. | 1 morceau de 9 x 41 cm ($3\frac{1}{2}$ " x $15\frac{1}{2}$ ") |

Dos du coussin :

Vous pouvez soit répéter le patchwork de la partie de devant, soit découper un morceau pour l'arrière dans un tissu assorti au reste du chien. Si vous n'utilisez qu'un seul morceau de tissu pour le dos du coussin, assemblez d'abord le devant puis utilisez-le comme patron pour le dos.

Remarque : assurez-vous d'inverser l'image en miroir pour le dos.



Conception du scottish terrier

Disposez vos carrés dans la forme d'un scottish terrier (voir l'illustration à droite). Si vous souhaitez un patchwork des deux côtés du coussin, disposez les carrés de la même façon, mais inversée en miroir.

Astuce : En faisant votre scottish terrier avec des carrés plus petits de 6 x 6 cm (2 1/2" x 2 1/2"), vous pouvez ajouter une rangée supplémentaire de carrés entre les pattes pour créer un oreiller scottish terrier tour de cou. Pourquoi ne pas utiliser votre scottish terrier pour reposer votre nuque lorsque vous vous détendez sur votre canapé ou comme oreiller de voyage que vos enfants puissent emmener en avion ou en voiture ?

Couture du scottish terrier

Partie de devant

Si vous le souhaitez, vous pouvez embellir certains des carrés avec des points décoratifs avant de les assembler entre eux.

Placez le tissu endroit contre endroit et cousez les carrés les uns aux autres en rangées verticales. Placez le bord droit du pied-de-biche le long du bord du tissu et assemblez les carrés avec une couture de 1/4" (2:1).

Astuce : Réglez la longueur de point sur 2 mm pour coudre les carrés les uns aux autres sans besoin de fixer la couture.

Couchez au fer les surplus de couture vers le haut ou vers le bas en alternant le sens pour chaque rangée. Lorsque les rangées verticales sont assemblées, cousez-les les unes aux autres pour créer la partie de devant du chien.

Couchez au fer les surplus de couture sur les côtés.

Appliquez au fer du molleton thermofusible sur l'envers des morceaux de devant et de derrière. Décorez les coutures avec différents points de quilt (menu 2 sur votre machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™).

Recommencez pour créer le dos du coussin ou placez l'endroit du morceau de devant contre l'endroit du tissu de derrière et découpez la forme du dos du coussin.

Yeux

Utilisez la fonction de couture de bouton 1:33 (670)/1:29 (650) pour coudre un bouton sur le morceau de devant (et de derrière) pour donner des yeux au chien (A).


Bandes latérales

Cousez la bande latérale d'après l'illustration de droite. Les lettres de l'illustration font référence aux différentes tailles des morceaux composant la bande (voir Découpez / Bande latérale).

Placez le bord droit du pied-de-biche le long du bord du tissu et cousez les morceaux les uns aux autres avec une couture de 1/4" (2:1). Couchez les coutures au fer sur le côté.

Assemblage du scottish terrier

Cousez la bande latérale au morceau de devant en commençant par la fin de la patte arrière (B). Ne piquez pas les premiers 6 mm (1/4") de la couture pour pouvoir faire la jonction à la fin de la couture.

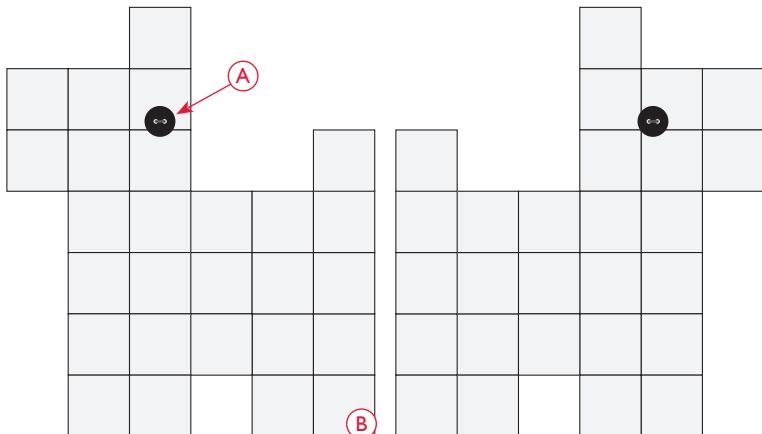

Morceau de devant du chien

Morceau de derrière du chien

Placez le bord droit du pied-de-biche le long du bord du tissu et piquez avec une couture de 1/4" (2:1).

Pendant que vous cousez, vérifiez que les coutures de la bande latérale arrivent bien au niveau des coins du morceau de devant du chien.

Pour obtenir de meilleurs résultats, les coins doivent rester carrés. Dans les coins, arrêtez la couture avec l'aiguille en bas et faites pivoter le tissu. Recommencez à coudre en prenant garde de ne pas accrocher les surplus de couture avec l'aiguille lorsque vous cousez dans les coins. Coupez les coins de la bande latérale en onglet.


Lorsque vous approchez la fin, arrêtez et cousez les extrémités de la bande latérale les unes aux autres en coupant l'excès de tissu. Poursuivez la couture jusqu'à ce que la bande soit complètement attachée au morceau de devant.

Retournez le scottish terrier sur l'endroit et repassez les coutures.

Placez ensuite l'endroit de la bande latérale sur l'endroit du morceau de derrière du chien. Cousez la bande latérale au morceau de derrière en laissant une ouverture sous la patte pour rembourrer le chien.

Rembourrez-le et fermez l'ouverture à l'aide d'un point extensible (1:2) pour obtenir une couture ayant un aspect fait main lorsqu'elle est piquée sur le bord.

Profitez bien de votre nouvel ami scottish terrier !

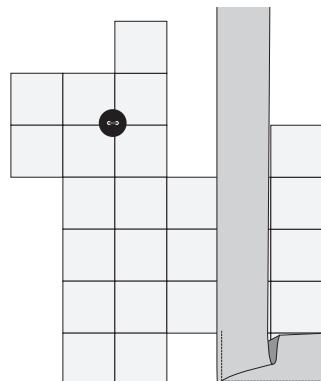

Ordre d'assemblage de la bande latérale

Cousez la bande latérale au morceau de devant en commençant par la fin de la patte arrière